




پمپ لجن کش

SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER

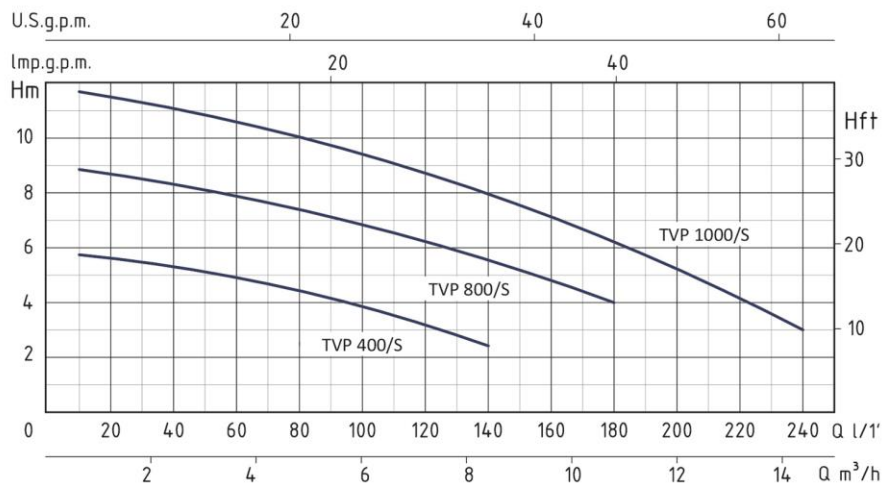

TVP - 50 HZ - 1 PHASE

TIPO TYPE	POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE	Condensatore Capacitor	Q = PORTATA - CAPACITY										
				m³/h		lt/1'		Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.						
Monofase Single-phase	P1	Monofase Single-phase	µf	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	5,4	8,4	10,8	14,4		
	Watt			10	20	30	40	60	90	140	180	240		
TVP 400/S	400 W	2	8	5,9	5,8	5,7	5,2	4,6	3,9	2,2				
TVP 800/S	800 W	3,8	20	8,9	8,5	8,2	8	7,8	7	5,6	4			
TVP 1000/S	1000 W	4,8	20	10,8	10,6	10,3	10,2	10	9	7,5	6	3		

APPLICATION

Submersible water pumps with back impeller suitable to lift waste liquids even with suspended solids. Able to drain infiltrating water, cesspools or reservoirs, decanting water and clean, dirty or muddy swimming pools.

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C (for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 5 mt.
- Grain size inlet Ø 25 mm (TVP 400 S)
- Grain size inlet Ø 30 mm
- Min. suction level 40 mm

MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz
- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Moplen
- Impeller Noryl
- Impeller (TVP 1000 S) Brass
- Motor casing Stainless Steel AISI 304
- Shaft with rotor Stainless Steel AISI 304
- Triplo oil seal



کاربرد ها:

پمپ های لجن کش اتوماتیک سری TVP کمپانی سیستمای ایتالیا با قابلیت حمل گزینه ای بسیار مناسب برای پمپاژ آب کثیف و نیمه کثیف، استخر و مخازن گل آلود و سیالات حاوی اجرام جامد معلق میباشند.


شرایط عملکرد (دمای مجاز سیال):
 ۳۵ درجه سانتی گراد (برای مصارف خانگی)
 TVP ۴۰۰ Ø ۲۵MM
 مطابق با استاندارد (EN 60335-2-41)
 OTHER MODELS Ø ۳۰MM

حداقل سطح مکش:
 ۳۵ درجه سانتی گراد (برای سایر کاربری ها)
 TVP ۴۰MM
 حداکثر عمق غوطه وری: ۵ متر
 شرایط کاربری: مداوم

موتور:

ولتاژ: ۲۳۰ ولت تک فاز
 فرکانس: ۵۰ هرتز
 دارای حفاظت اضافه جریان موتور به همراه ریست اتوماتیک
 دارای خازن دائمی پله ای
 کلاس عایقی: F
 درجه حفاظتی: IP۶۸

متریال:
 بدنه پمپ: مولین
 پروانه: نوریل
 پروانه مدل TVP۱۰۰۰S: برنز
 شافت: استنلس استیل ۳۰۴ ASIS
 محفظه موتور: استنلس استیل ۳۰۴ ASIS
 سیل: روغنی سه پله ای

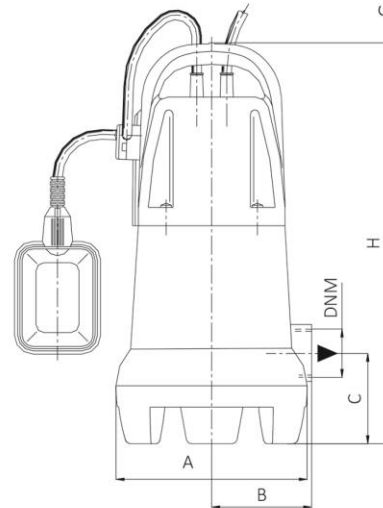

TIPO TYPE	DIMENSIONI mm- DIMENSIONS mm						DIMENSIONI DIMENSIONS mm			PESO WEIGHT Kg
	A	B	C	H	DNM	CAVO CABLE	P	L	H	
Monofase Single-phase										
TVP 400/S	178	94	85	325	1" 1/4	10 mt H07RNF	205	232	355	6,1
TVP 800/S	178	94	85	375	1" 1/4	10 mt H07RNF	205	232	396	8,3
TVP 1000/S	178	94	85	375	1" 1/4	10 mt H07RNF	205	232	396	8,6